

ČIŠTĚNÍ, POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Čištění okenního rámu - lehké znečištění povrchu čistíte vodou s přidavkem jemných čistících prostředků. U silných, obtížně odstranitelných je přípustné použít měkké brusné a leštící prostředky. Nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly způsobit škrábance, prací prostředky, drátěné kartáče, chemické čistící prostředky na povrch okenního rámu. Povrch rámu nevyžaduje údržbu. Je zakázáno malovat okna jakýmkoliv typy barev a laků ani nepoužívat žádné dodatečné ochranné povrchy. Zamezte kontaktu povrchu okenních rámu s horkými předměty (například žehličky, ohřivače, kamna na pelety, atd.), stejně jako ostrými předměty jako jsou šroubováky, nože, atd., které mohou způsobit jeho poškození (poškrábání).

ÚDRŽBA TĚSNĚNÍ

Elastická parapetní a okenní těsnění použité na výrobu oken, balkonových dveří jsou vyrobeny z EPDM - plastu odolného vůči stárnutí a povětrnostním vlivům a proto nevyžaduje údržbu a v případě poškození ho lze snadno vyměnit.



ČIŠTĚNÍ SPOJENÝCH SKEL

Okna jsou vybaveny izolačním sklem v podobě vzduchotěsného balení s jednou nebo dvěma komorami. Čištění skla se omezuje na mytí dvou vnějších povrchů skleněných panelů. Pro čištění spojeného zasklení lze použít všeobecně dostupné prostředky určené k čištění skla. Nesmí se být používány pasty a agresivní chemikálie. Znečištění neodstraňujte ostrými předměty. Silné znečištění skla nejdříve namočte vodou se saponátem a následně setřete čistým měkkým hadříkem.

ÚDRŽBA A VYUŽÍVÁNÍ VÍCEBODOVÝCH KOVÁNÍ

Plastová okna a balkonové dveře jsou vybaveny vysoce kvalitním kování Winkhaus activePilot. Tato kování se vyznačují snadným použitím, spolehlivostí a odolností vůči opotřebení. Mechanismus kování je řízen manévrovací rukojetí a křídlo je regulováno na několika místech po obvodu ve stejnou dobu.

V zavřené poloze směřuje klika směrem dolů. Způsob pohybu klikou během používání kování s umístěním větracího otvoru („mikroventilace“) je zobrazen na obrázku níže.

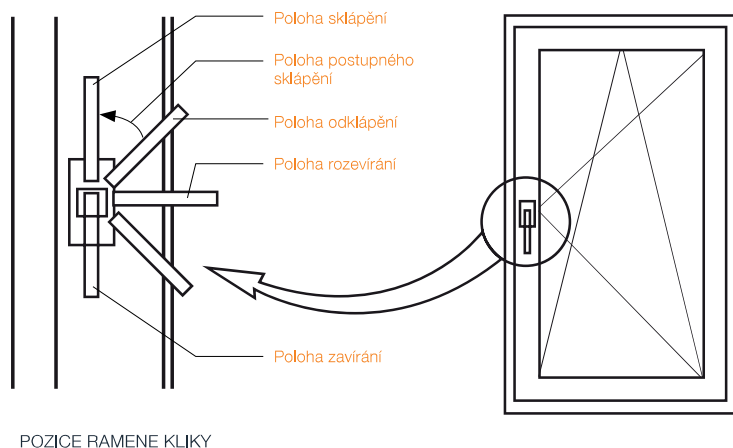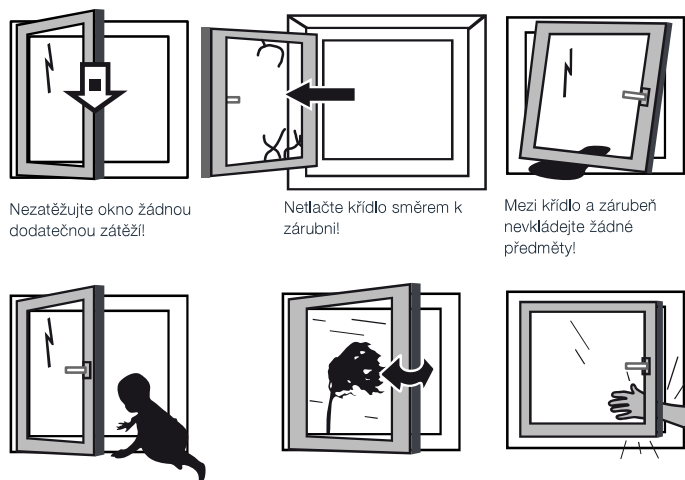

Nejvyšší kvalita materiálu a precizní zpracování zaručují dlouhodobý a spolehlivý provoz a pohodlí. Dodržování základních podmínek používání oken, která jsou základem pro výkon a spolehlivost výrobků jsou zobrazeny na výše uvedených výkresech. Podmínkou efektivity a správného fungování mechanismu je montáž v souladu s pokyny pro jejich instalaci, seřízení a čištění a údržby. Nastavování v zásadě není nutné. V důsledku dlouholetého používání oken však potřeba nastavení může vzniknout. Údržba se skládá z pravidelného přezkoumávání komponent kování a namazání (jednou ročně) pohyblivých prvků kování. Komponenty by měly být sledovány pravidelně z hlediska pevnosti montáže a opotřebení, v případě potřeby utáhněte šrouby a v případě selhání kování nahraďte vadné položky. Každý rok promažte hlavní komponenty kování na křídle a rámu (zejména, pohybující se části a místa spolupráce prvků) čímž poskytnete oknu hladký pohyb a zabráníte předčasnému opotřebení. POZOR! K mazání používejte mazivo nebo motorový olej bez pryskyřice a kyselin, například WD-40). Servisní práce a údržba, t.j. výměna opotřebovaných nebo poškozených položek kování, nastavení kování doporučujeme svěřit specialistovi, protože chybné nebo nesprávné seřízení kování může vést k jeho nesprávnému fungování.